






1 Utilizzo

Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo profilo è usato come paraspiogo per gli angoli esterni dei rivestimenti in piastrelle.
Si differenzia dal profilo Tipo C per lo spessore ridotto.

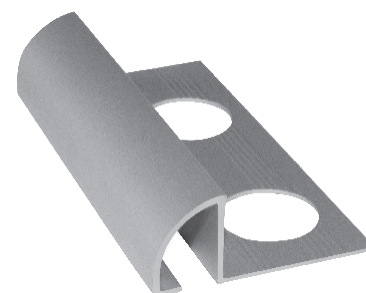

2 Modelli


COD.	MOD.				
PRALL10-02CL	10mm - Tipo C NOR	Satinata	2,5m	62,5m	0,087 kg/m
PRALL10-03CL	10mm - Tipo C NOR	Lucida	2,5m	62,5m	0,087 kg/m
PRALL12-02CL	12mm - Tipo C NOR	Satinata	2,5m	62,5m	0,098 kg/m
PRALL12-03CL	12mm - Tipo C NOR	Lucida	2,5m	62,5m	0,098 kg/m

Materiali
Profilo in Alluminio

Colori



3 Caratteristiche tecniche

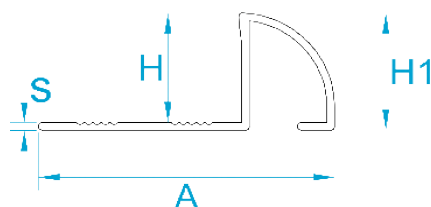

MOD.	A*	H*	H1*	S
10mm	27,8	10,5	11,2	0,7
12mm	29,8	12,5	13,2	0,7

*MEASURES IN MILLIMETERS