


COLORI / COLORS

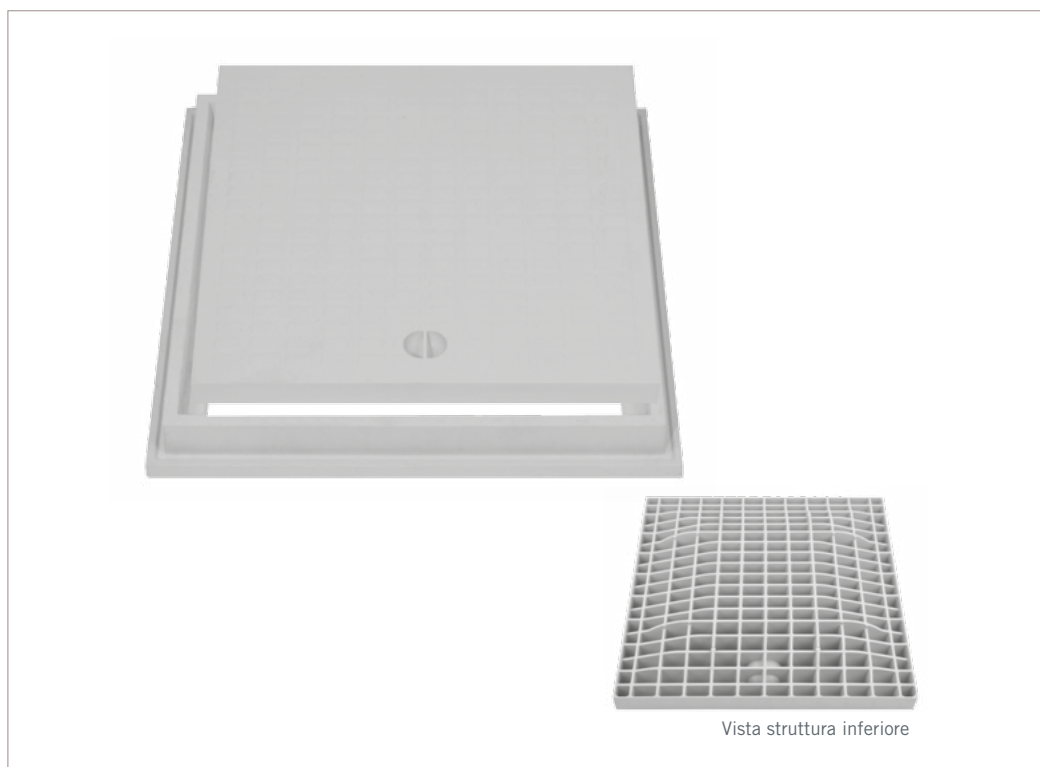

Vista struttura inferiore

TELAIO + CHIUSINO "TOP"

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST hanno un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici.

Rispetto alla versione "NOR" il chiusino è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza meccanica.

Materiale:

- Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.
- Colorante per la versione verde.

FRAME + COVER "TOP"














Manufactured by GRUPPO STAMPLAST they have a simple design and a good resistance to the atmospheric agents.

Compared to the version "NOR" the manhole cover has been reinforced providing a better mechanical resistance.

Material:

- Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.
- Dye for green version.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
TSN20+CSP20	20x20		32	1152	105x120x240	0,630 kg/pz
TSN30+CSP30	30x30		14	504	105x120x225	1,360 kg/pz
TSN40+CSP40	40x40		6	252	100x120x240	2,860 kg/pz
TSN55+CSP55	55x55		3	120	120x120x250	8,850 kg/pz
TSN20+CSP20V	20x20		32	1152	105x120x240	0,520 kg/pz
TSN30+CSP30V	30x30		14	504	105x120x225	1,080 kg/pz
TSN40+CSP40V	40x40		6	252	100x120x240	2,320 kg/pz
TSN55+CSP55V	55x55		3	120	120x120x250	7,090 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,3kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	14,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	4,2	22,6kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	44,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS

