


# 1 Utilizzo

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST hanno un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La griglia è dotata di maniglia per facilitarne l'apertura e di maglia antitacco.

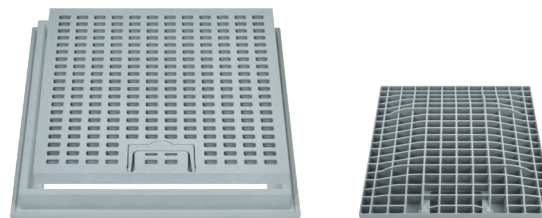


# 2 Modelli

| COD.      | MOD.  |  |   |    |           |              |
|-----------|-------|--|---|----|-----------|--------------|
| TS65+GS65 | 65x65 |  | 1 | 28 | 82x82x240 | 14,000 kg/pz |

\*MISURE IN MILLIMETRI

# 3 Caratteristiche tecniche

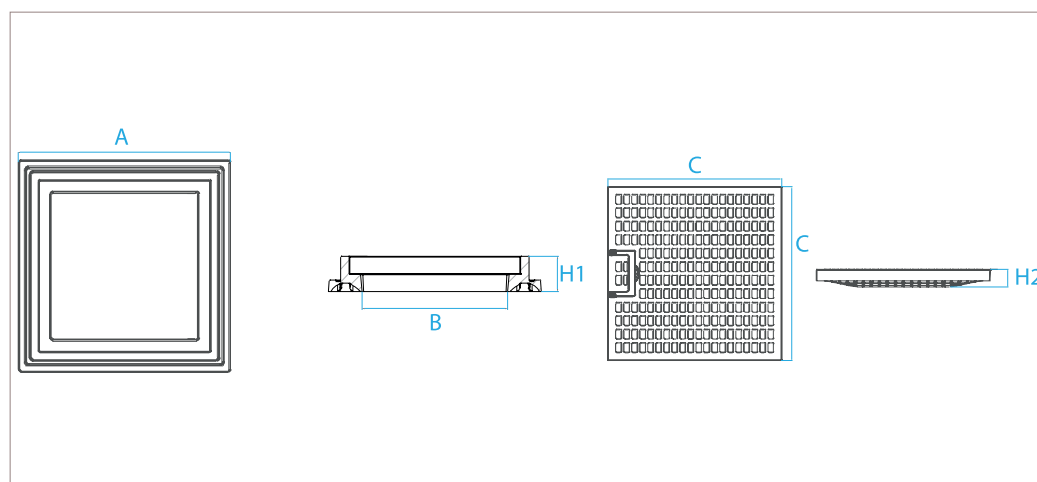


## Materiali

Polipropilene Copolimero  
 caricato con anti UV.

## Colori

Grigio



Elemento di presa  
 della griglia

| MOD.  | A* | B* | H1* | C*   | H2* | Carico di rottura |
|-------|----|----|-----|------|-----|-------------------|
| 65x65 | 78 | 60 | 8   | 65,4 | 6   | 24,6kN            |

\*MISURE IN MILLIMETRI

## telaio + griglia "SUPER TOP" \_65X65